

V - EXD STRÖMUNGSWÄCHTER

FÜR SCHWIERIGE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN GEM.
ZONE 1 ATEX DIRECTIVE 2014/34/UE

ZERTIFIZIERUNG ATEX



V-SS-FSS




V-SS-GSS



V-FSS



V-FA

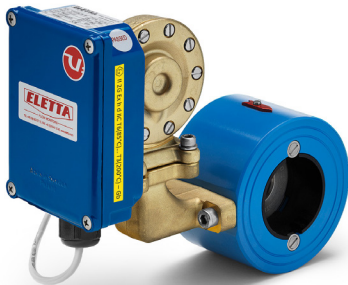

V-GL



V-GSS



ATEX Einstufung:

Ex II 2G Ex h d IIC T6(85°C)... T3(200°C) – Gb

**Umgebungs-
temperatur**

**Medien-
temperatur**

**Temperatur-
klasse**

Amb. T. < 75°C

Fluid T. < 85°C

T6

Amb. T. < 75°C

Fluid T. < 100°C

T5

Amb. T. < 75°C


Fluid T. < 135°C

T4

Amb. T. < 75°C

Fluid T. < 200°C

T3

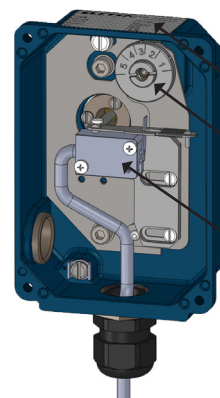

Innenansicht Gehäuse Messkopf

Drehbares Einstell-Rad für
Schaltpunkt

SPST Mikroschalter 5A @ 250 VAC
Ex II 2G Ex db IIC, T5, T6 – Gb
mit 3m Kabel

